

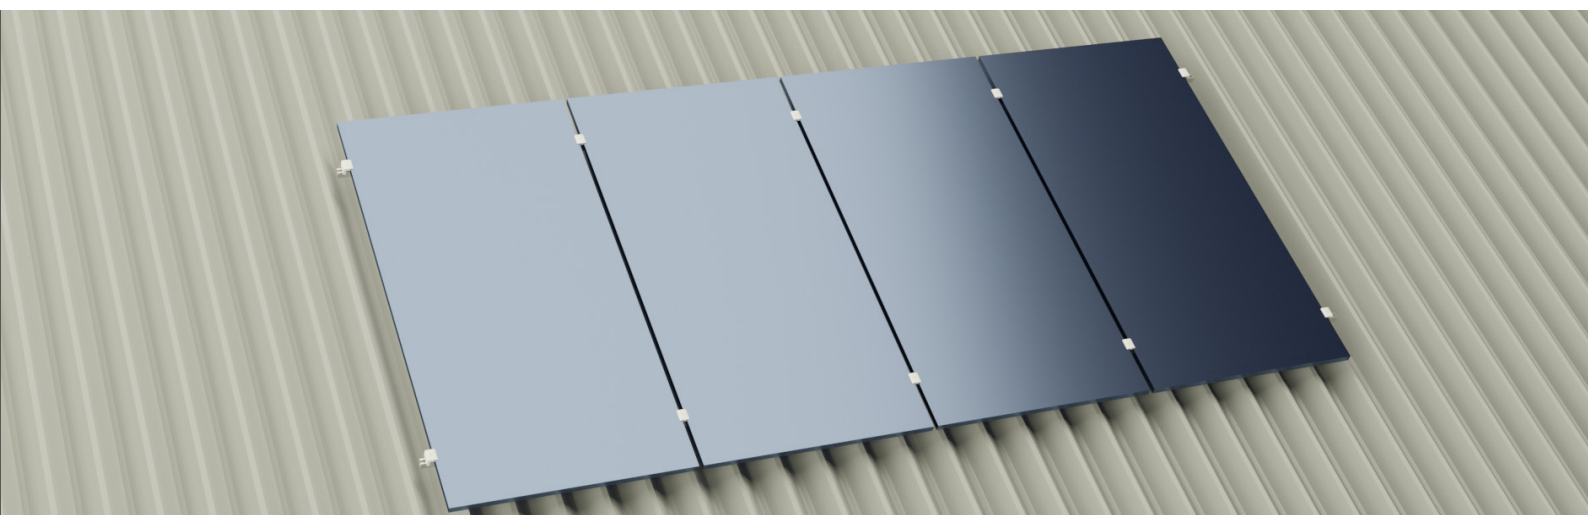




Perfil Alumínio 400mm RS-228

Com emenda e kit para microinversor



Componentes

<p>Perfil Alumínio H 400mm</p>  <p>02 Un.</p>	<p>Emenda de Alumínio</p>  <p>04 Un.</p>	<p>Parafuso para emenda</p>  <p>08 Un.</p>	<p>Kit Microinversor</p>  <p>08 Un.</p>
--	---	---	--

Cód. 412.214

Peso do kit **0,621kg**

Kits por paleta **160un.**

Peso paleta **134kg**



Ferramentas/Equipamentos

- Furadeira com bico para parafuso sextavado 4.8x19
- Chave para parafuso sextavado M8

Cuidados

- Verificar o correto esquadreamento da estrutura;
- Ao final da instalação realizar inspeção visual, a fim de verificar a correta fixação de todos os elementos.



Instalando as emendas

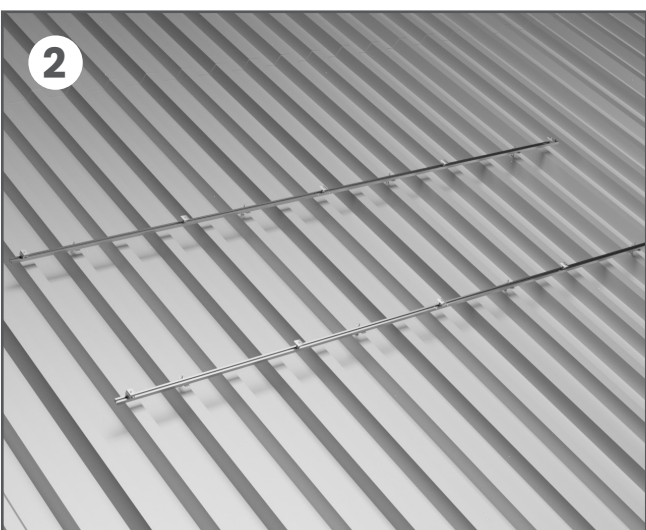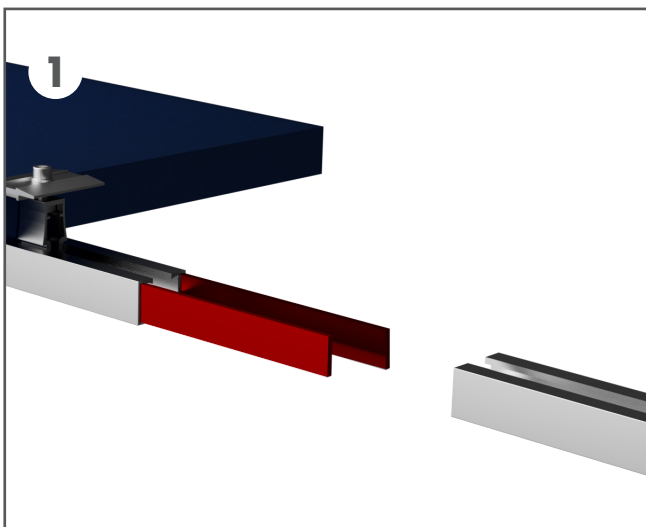

- Acople as duas emendas nas gavetas dos perfis;
- Parafuse as emendas junto aos perfis, com um parafuso em cada emenda;
- Encaixe o conjunto de perfis a serem emendados até que as emendas fiquem completamente escondidas;
- Parafuse os perfis adicionados junto a emenda, com mais um parafuso por emenda.

* Duas emendas por trilho.

Instalando o microinversor

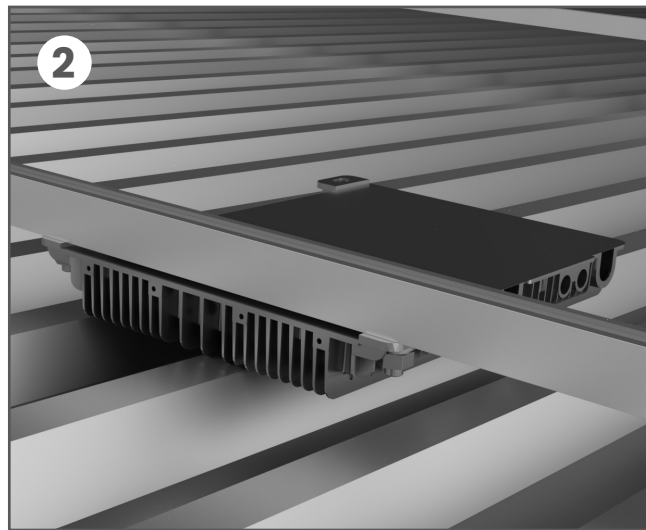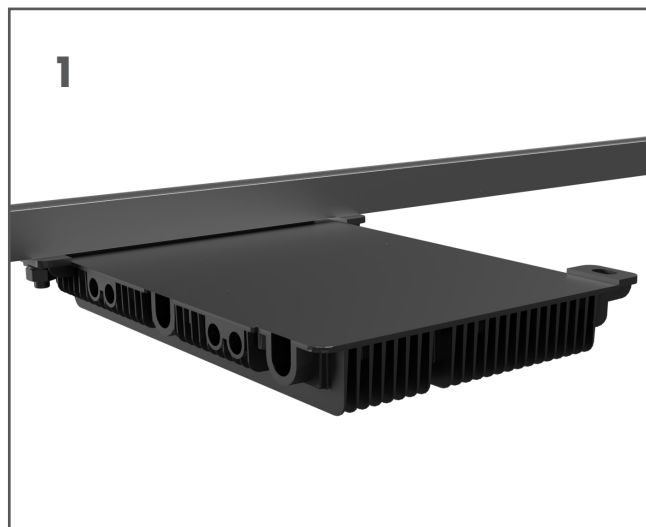

- Centrar o micro inversor no trilho, prendendo com dois parafusos T 8 M8 pela parte de baixo;
- Deixar a parte traseira do micro inversor tocar no telhado, para se apoiar.

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo.

As informações contidas neste material (incluindo, sem limitação, imagem, textos e demais informações) são de propriedade da Romagnole Produtos Elétricos S.A. que reserva o direito de alterar, modificar ou atualizar este documento a qualquer momento, sem aviso prévio.