

PROAUTO & DEHN

ALTO PADRÃO EM TECNOLOGIA
PARA SEU SISTEMA FOTOVOLTAICO



Vantagens da Stringbox PROAUTO & DEHN:

- ✓ Tecnologia Alemã Patenteada
- ✓ Proteção contra Raios UV e Água
- ✓ Atende às normas de segurança:
NBR 5410, NBR IEC 61439, NBR IEC 60529
- ✓ Projetos Personalizados
- ✓ Policarbonato Auto Extinguível

TECNOLOGIA ALEMÃ!

A String Box da PROAUTO & DEHN **é fabricada no Brasil** com alto padrão de qualidade com os DPSs da DEHN, empresa Alemã com **108 anos** de existência, dona de mais de 1000 patentes e a **maior fabricante** de DPS do mundo!

As caixas possuem **proteção UV** conforme norma **IEC 60529** além de conter grau de proteção **IP65**.

Confiança, qualidade e certeza que suas instalações não serão mais as mesmas com as Stringbox da PROAUTO & DEHN!

PROTEÇÃO DE VERDADE

PROAUTO & DEHN 10E - 1S

Dados do produto

Modelo	SB-10E-1S-1000V
Tensão Nominal (Un)	1000DC
Corrente máxima por entrada (Inc)	15A
Acionamento	-
Sistema de Aterramento DC	Positivo e Negativo flutuante
Proteção de Surto	950530 - DGYPVSCI1000 - DEHN

Entradas

Numero de Entradas DC	10
Fusíveis (No polo + e -)	15A

Saídas

Número de saídas DC	1
---------------------	---

Monitoração

Monitoração do protetor de surto	Identificação visual Contato de falha(opcional)
----------------------------------	--

Outros

Normas em conformidade	IEC 61439
------------------------	-----------

Caixa

Material	Polycarbonato
Dimensões (LxAxP)mm	410x310x150

Operação

Grau de proteção	IP65
Acessório de fixação fornecido	Fixação direta no ponto desejado
Esquema de Ligação	Conforme o Projeto Elétrico



Acessórios Inclusos



Prensa Cabos





**Sistema
de Fixação**





**Bucha para
Fixação em
Alvenaria**

Exemplo de Conexão **ADEQUADA**:

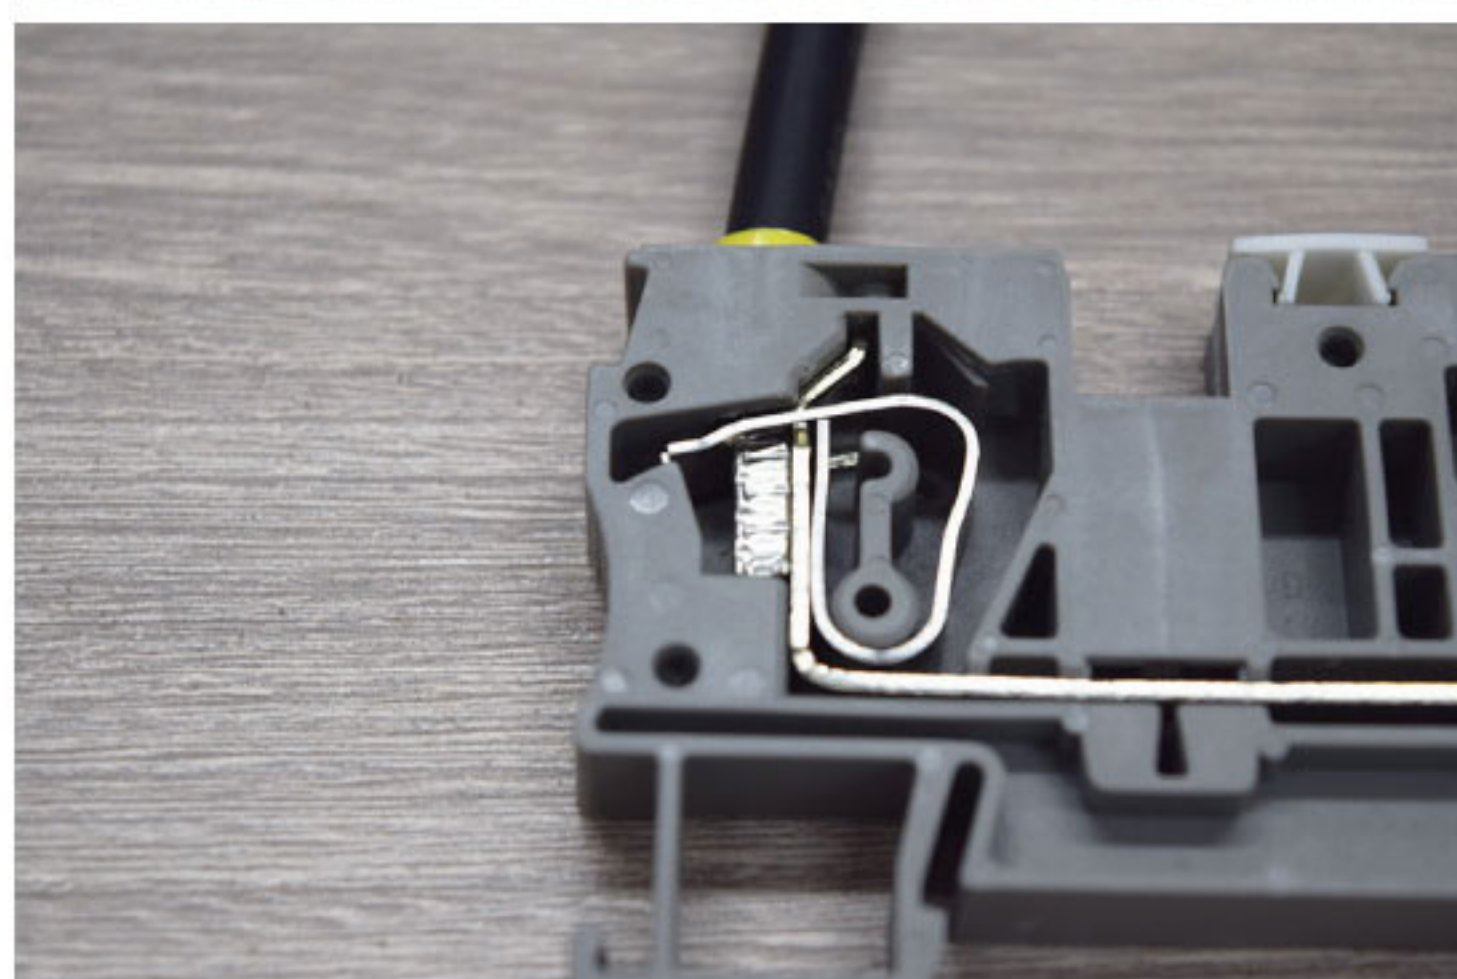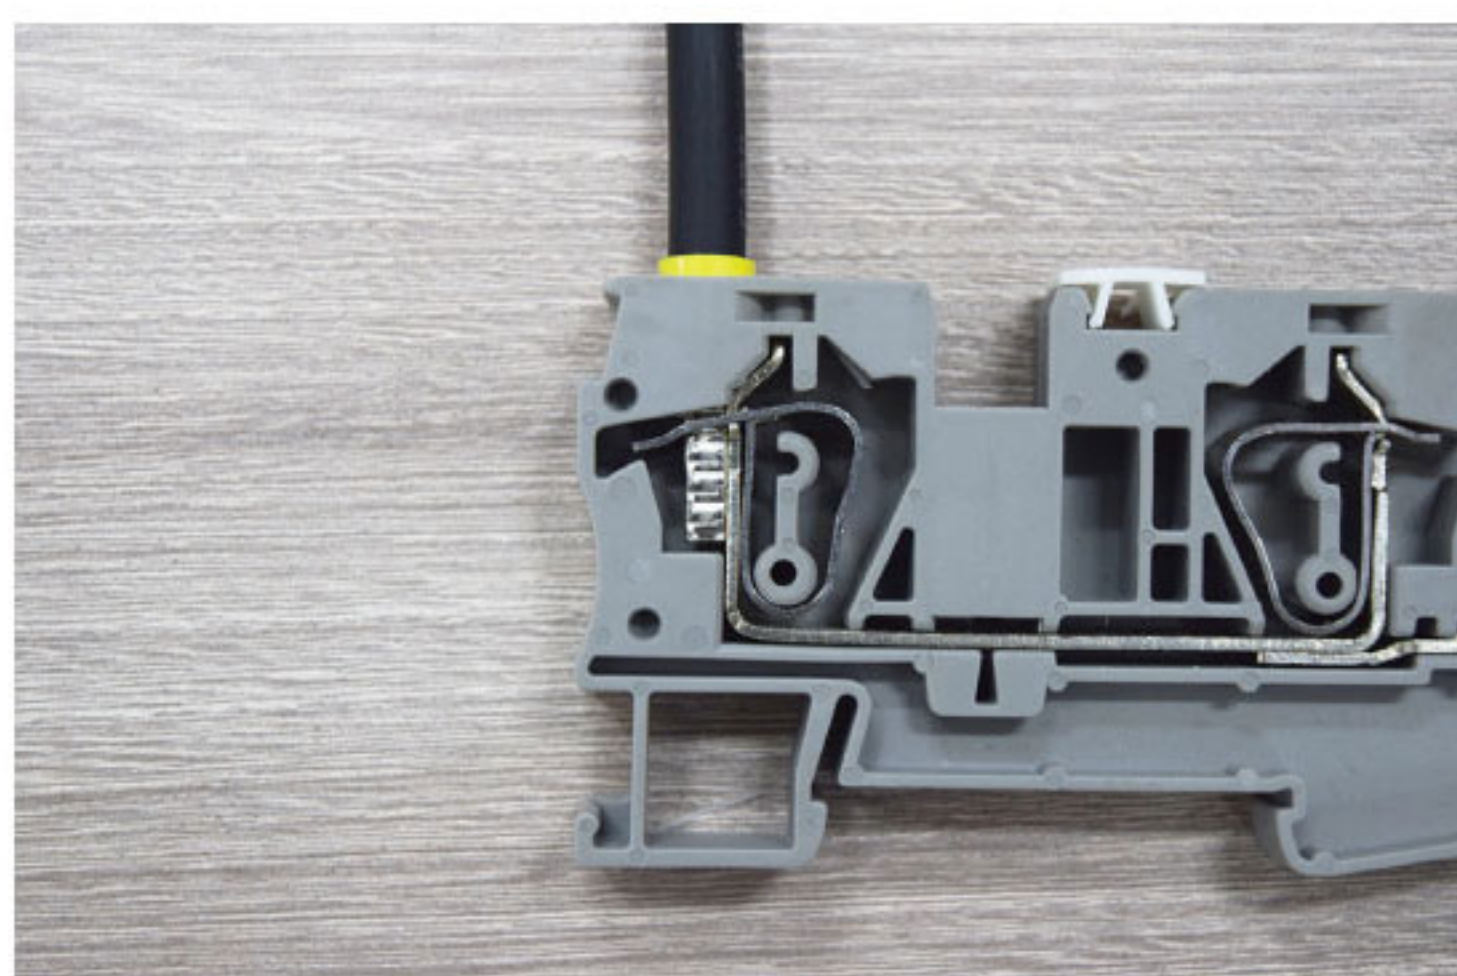

Alta superfície de contato
evitando pontos de aquecimento

Exemplo de Conexão **INADEQUADA**

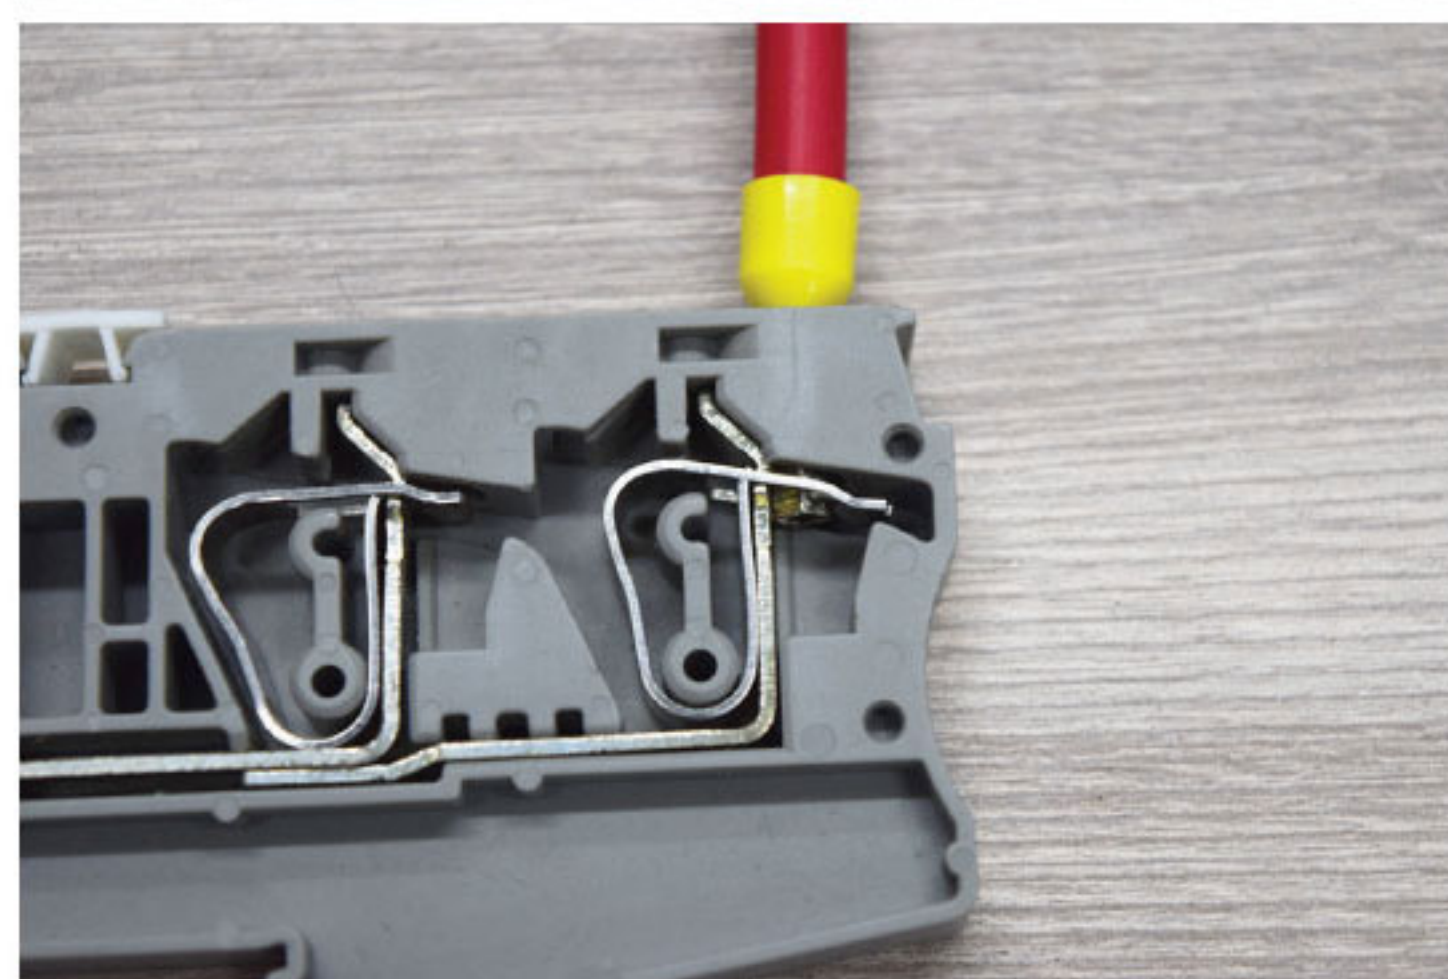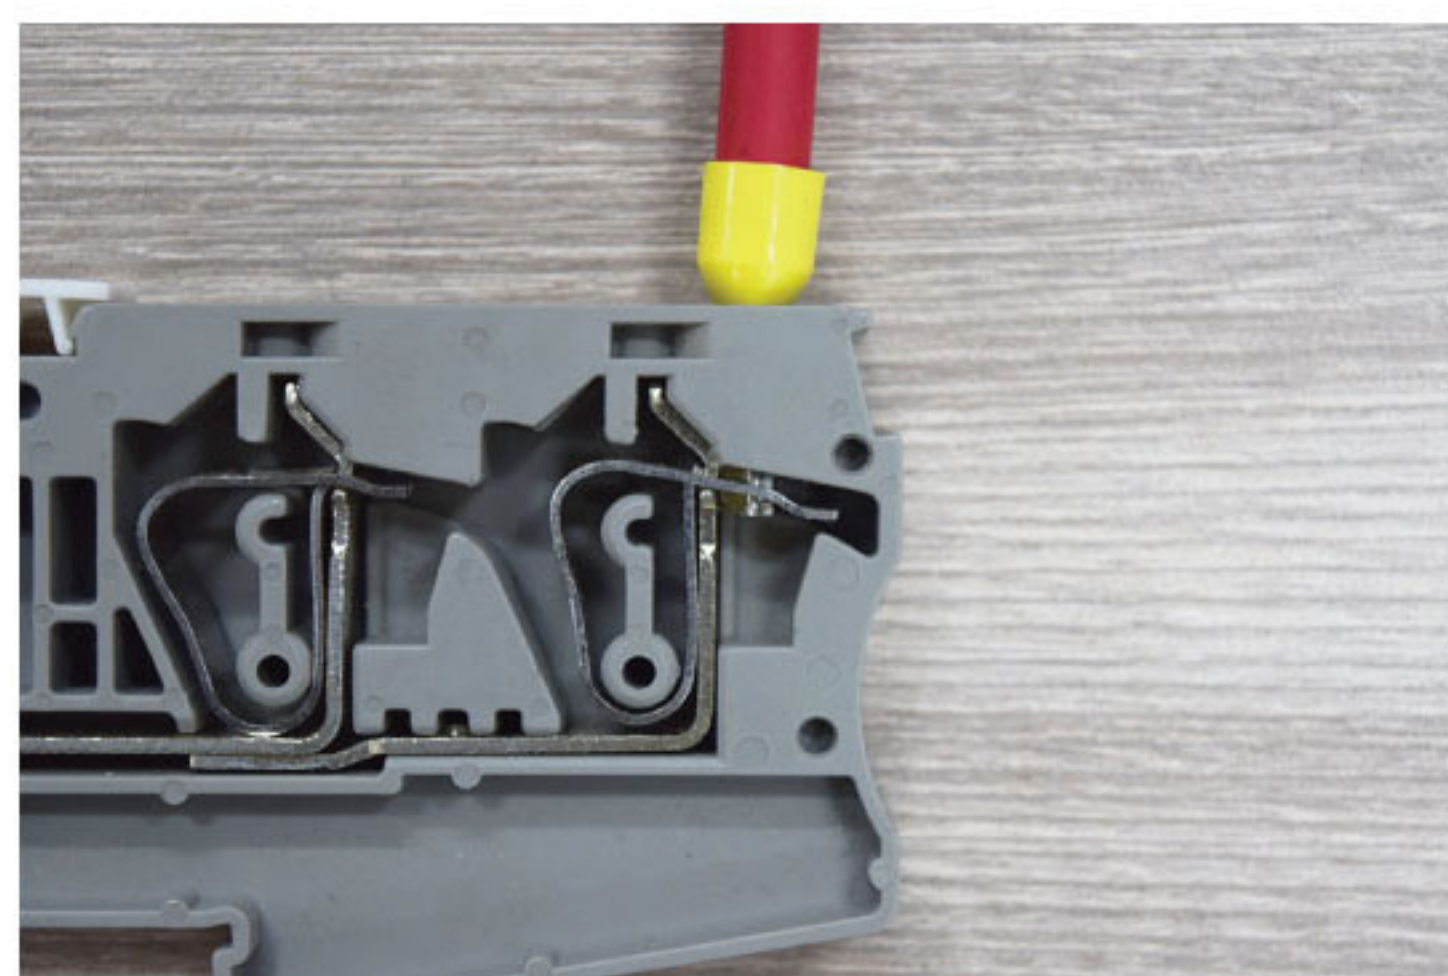


Baixa Superfície de contato
entre a mola e o terminal

INSTRUÇÕES PARA CONEXÃO DOS CABOS NOS BORNES



1 - Abra a mola do Borne
com uma Chave de Fenda.

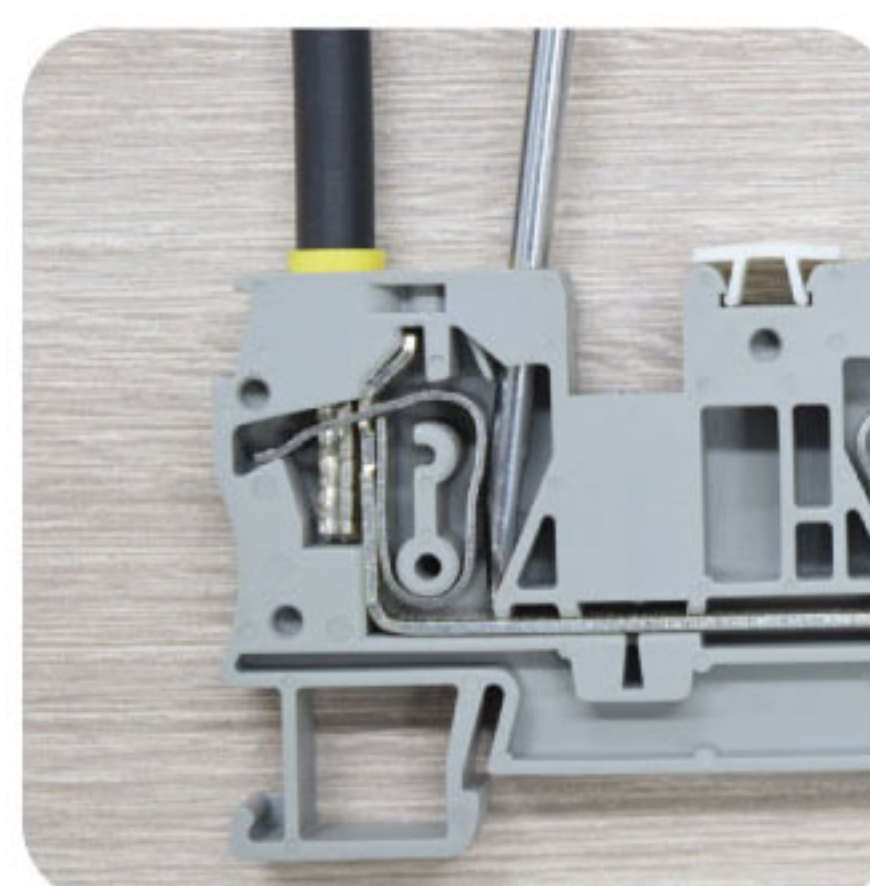

2 - Insira o Terminal após
a abertura da mola

