


---

# GROWATT

## Configuração EV Charger (Thor)

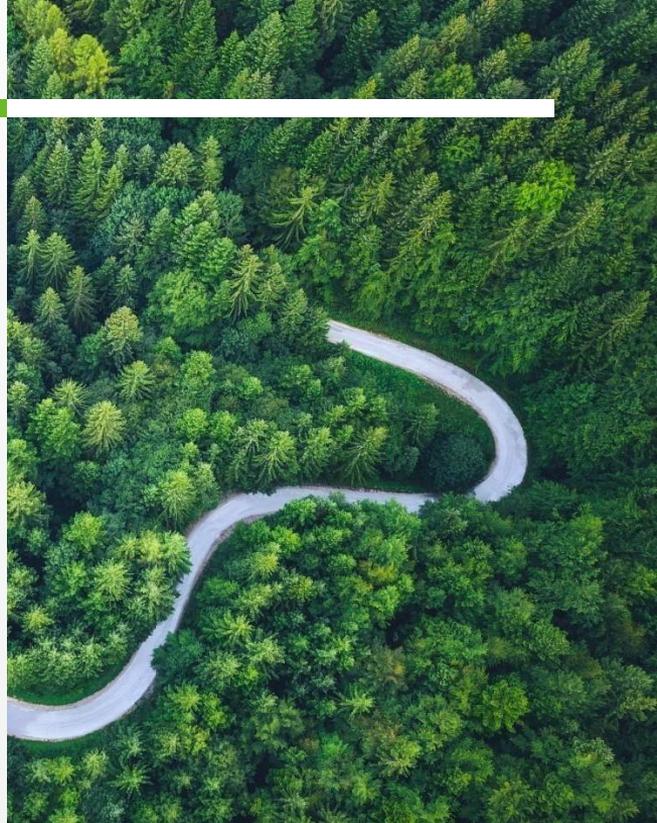

SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY  
TECHNOLOGY CO.,LTD

**GROWATT**


# Entre na conta pelo ShinePhone

1° No aplicativo, logue na conta que deseja adicionar o dispositivo e vá na opção **GroHome**




# Adicionar dispositivo

2º Após entrar na opção GroHome, clique em adicionar dispositivo conforme indicado abaixo

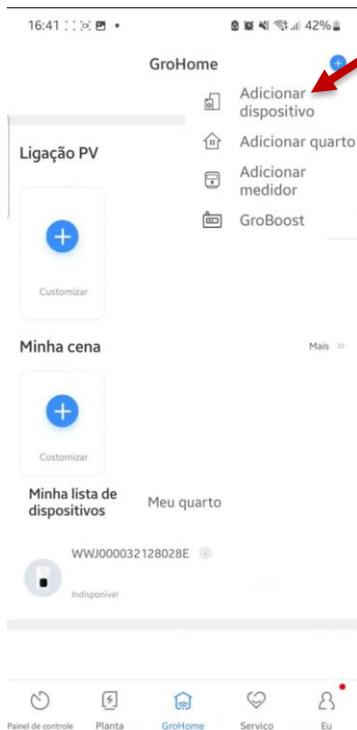



# Carregador EV

3° Para o início da configuração, selecione a opção '**Carregador EV**' e clique em próximo

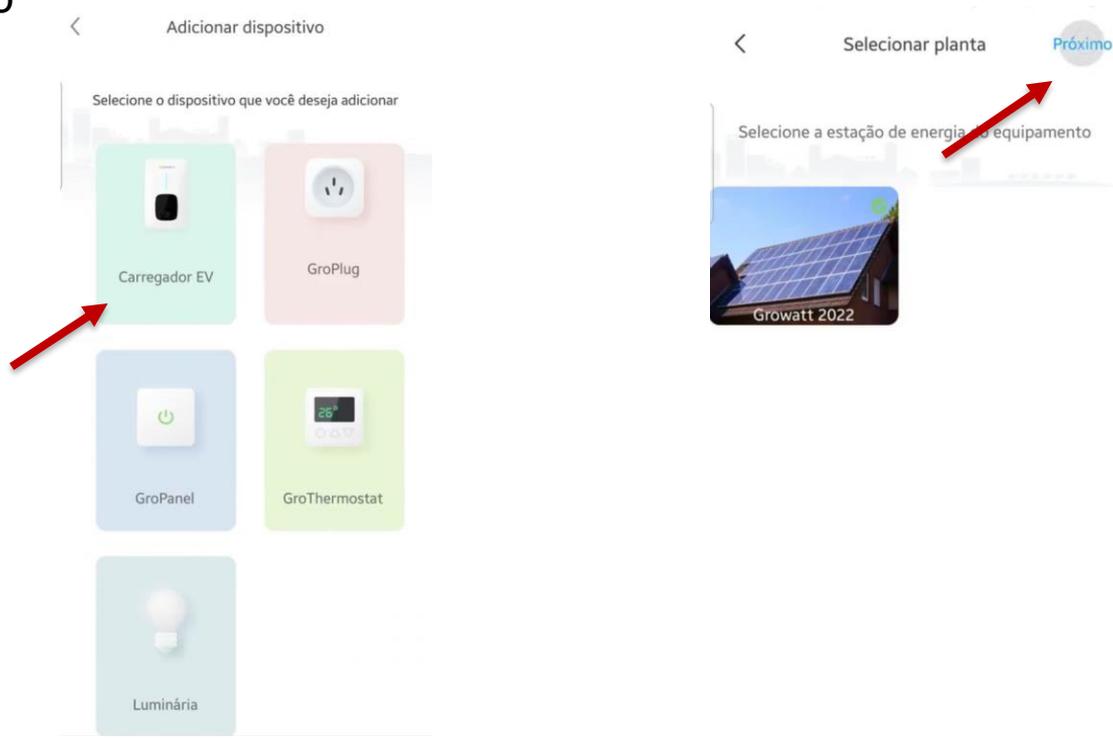

# Scanear QR Code

4º Faça a leitura do QR Code do carregador e confirme o número de série do equipamento

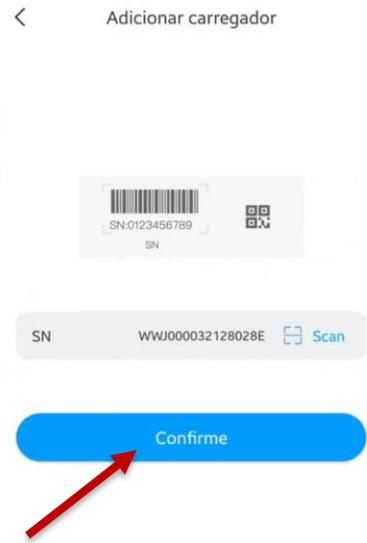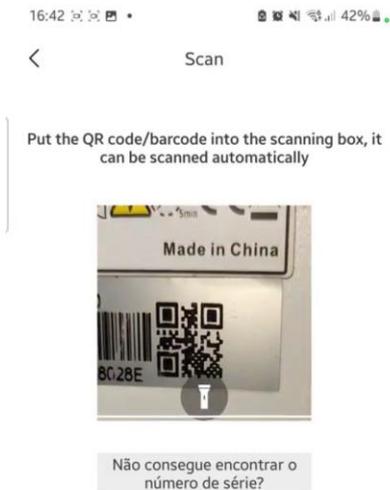


 Código QR/Código de barras

 Manual



# Método de configuração

5º Selecione a opção 'WiFi' e em seguida clique na opção 'Vá para definir'

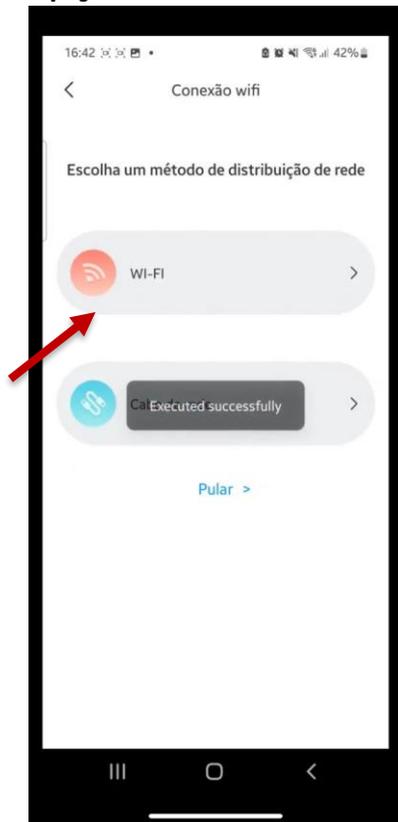


# Conexão na rede do carregador

6° Quando abrir a lista de WiFi do seu aparelho, conecte na rede WiFi gerada pelo EV Charger, volte ao aplicativo e confirme. Caso for solicitado, a senha será: **12345678**

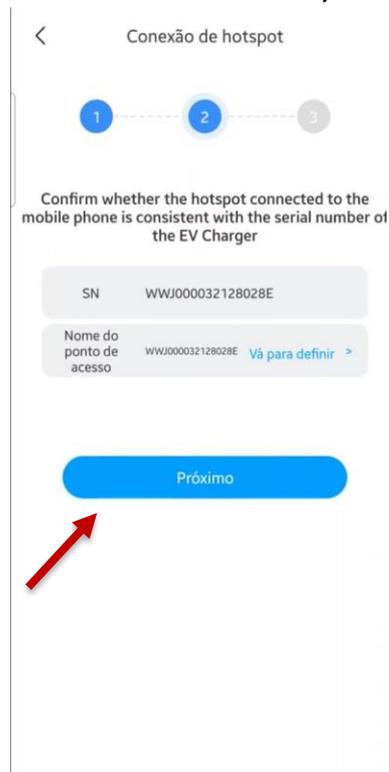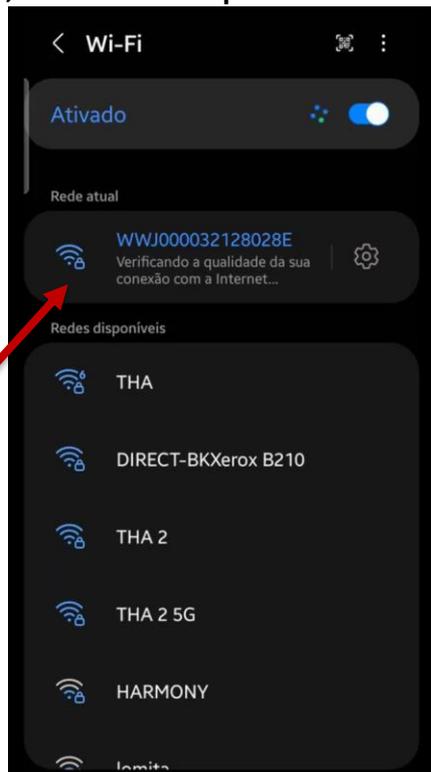



# Conexão rede WiFi do cliente

7° Após voltar ao aplicativo, conecte na rede WiFi do cliente, coloque a senha e clique em próximo

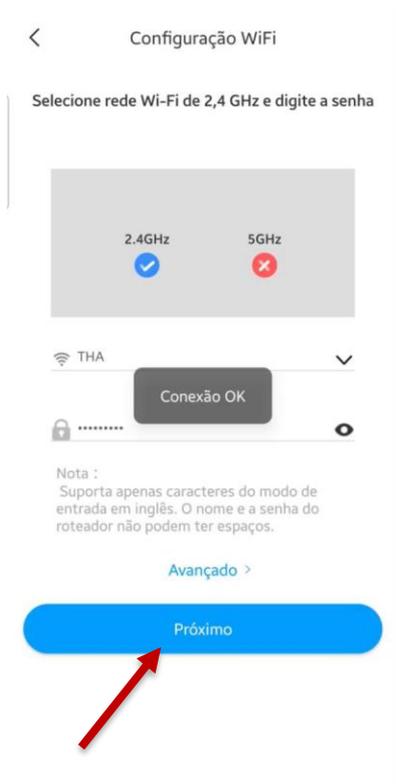

# Final da configuração

8° Ao conectá-lo na rede WiFi desejada, aguarde até que apareça as informações, os dados podem demorar de 2-5 minutos para começarem a subir para o sistema.

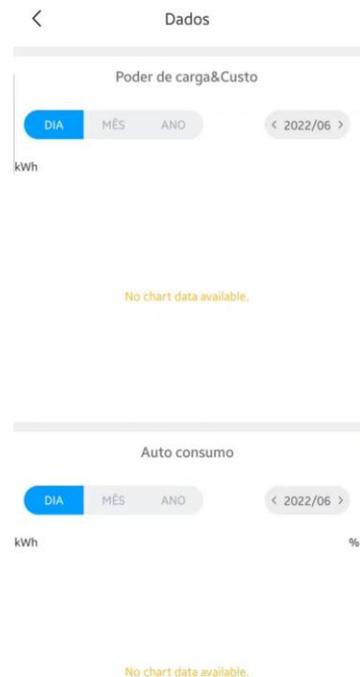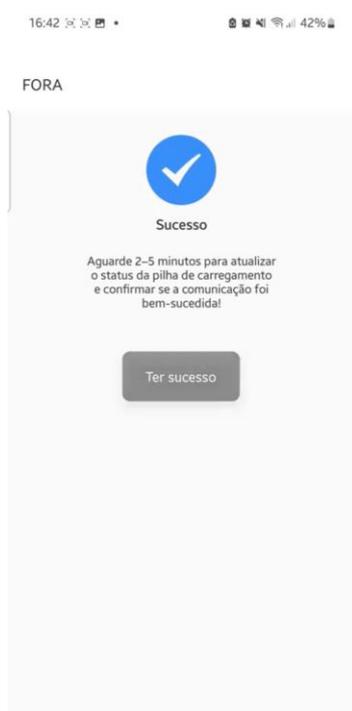

---

# OBRIGADO

---



Copyright© 2021 Growatt New Energy Technology CO., LTD

All Rights Reserved. The information contained in this document is only for reference purpose and subject to change by company officials.



@GROWATTOBRASIL